

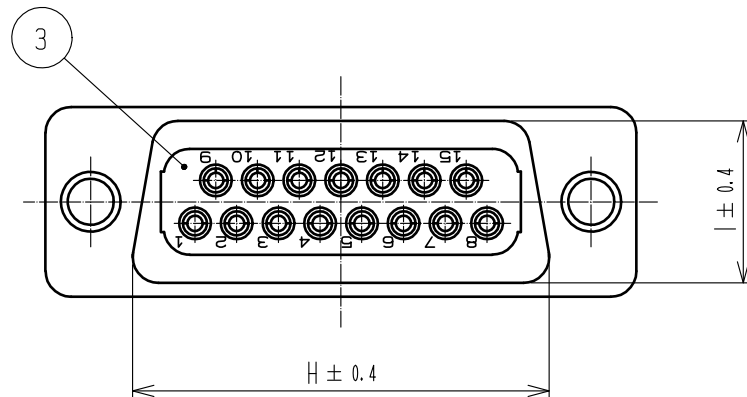
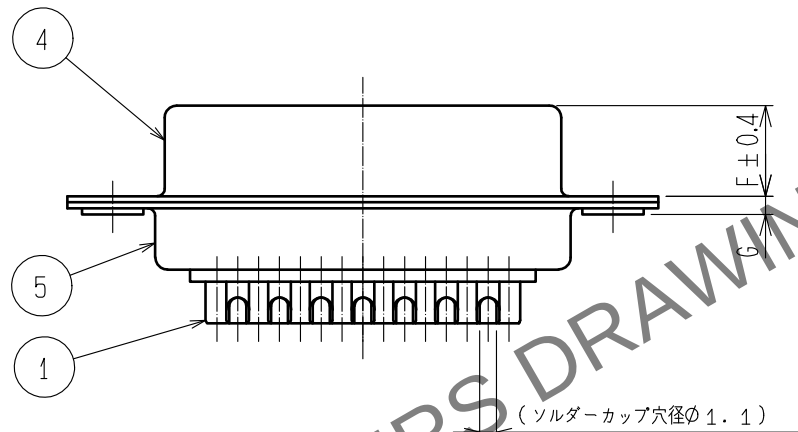


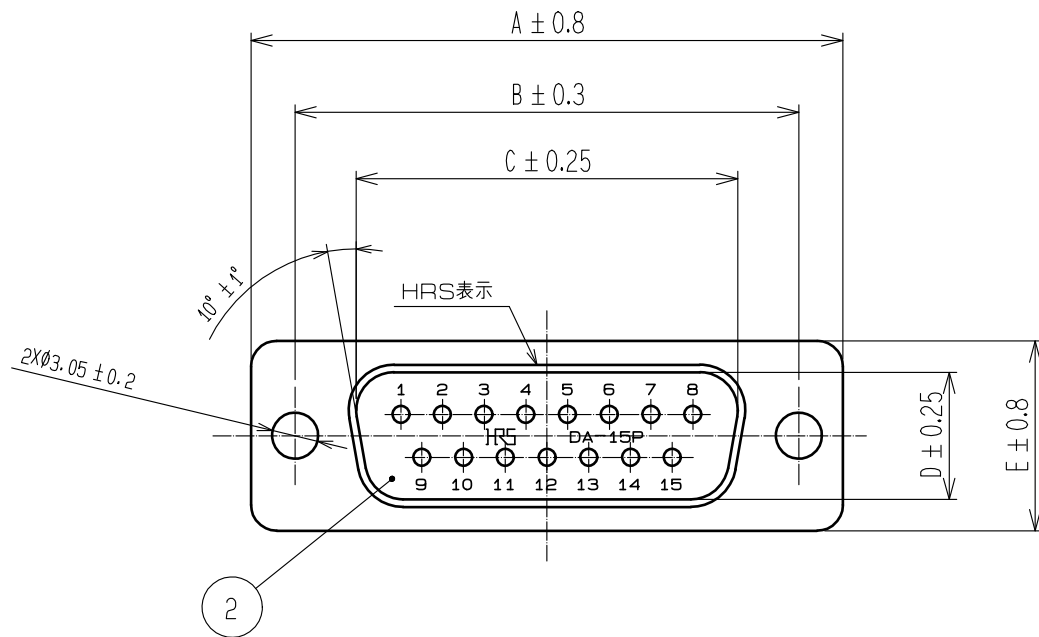

コネクタ取付け穴寸法図

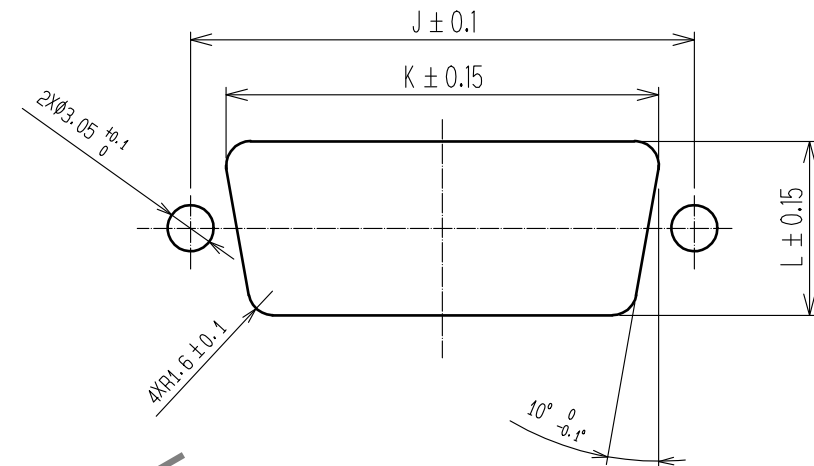

注1 はんだ付け作業は40W以下のはんだこてを使用し、
作業時間は4秒以下で行ってください。

△2 製品番号, HRS No. は下記となります。

芯数	製品番号	HRS No.
9	HDEB-9P(05)	CL0211-0232-6-05
15	HDAB-15P(05)	CL0211-0234-1-05
25	HDBB-25P(05)	CL0211-0215-7-05
37	HDCB-37P(05)	CL0211-0236-7-05
50	Hddb-50P(05)	CL0211-0393-5-05

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
9	30.81	24.99	16.9	8.34	12.55	5.99	1.2±0.3	19.28	10.72	24.99	20.2	11.5
15	39.14	33.32	25.24				27.55	33.32		28.6		
25	53.04	47.04	39.01	8.4		5.87	1.4±0.3	41.28		47.04	42.3	
37	69.32	63.5	55.47		1.5±0.5		57.71	63.5	58.7			
50	66.93	61.11	52.85	11.13	15.37	1.5±0.3	55.32	13.56	61.11	56	14.3	

※50芯は端子配列が3段になります。

3	PBT樹脂	(クロ)UL94V-0	5	鋼	表面部: ニッケルめっき 2μm min 下地部: 銅めっき 5μm min
2	PBT樹脂	(クロ)UL94V-0			
1	りん青銅	接触部: 金めっき 0.2μm min 下地部: ニッケルめっき 2μm min 結線部: 金めっき 0.03μm min	4	鋼	表面部: ニッケルめっき 2μm min 下地部: 銅めっき 5μm min
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-E-00002118	DESIGNED TS. ITO
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : HO. MIWA	20061107	DRAWING NO.	ADC-126117-00-00
		CHECKED : YH. ENAMI	20061106	PART NO.	HD*B-*P(05)
		DESIGNED : MT. ITANO	20061106	CODE NO.	CL211
		DRAWN : MT. ITANO	20061106		
					1/1