


Δの数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計検図 BY CHKD	年月日 DATE	Δの数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計検図 BY CHKD	年月日 DATE
1	RE-H-06185	佐治 尚	04.04.12				

製品コード	製品名	A	B	C
CL541-2051-9-00	DF1BZ- 4DP-2.5DS	7.5	2.5	5.6
CL541-2052-1-00	DF1BZ- 6DP-2.5DS	10.0	5.0	8.1
CL541-2053-4-00	DF1BZ- 8DP-2.5DS	12.5	7.5	10.6
CL541-2054-7-00	DF1BZ-10DP-2.5DS	15.0	10.0	13.1
CL541-2055-0-00	DF1BZ-12DP-2.5DS	17.5	12.5	15.6
CL541-2056-2-00	DF1BZ-14DP-2.5DS	20.0	15.0	18.1
CL541-2057-5-00	DF1BZ-16DP-2.5DS	22.5	17.5	20.6
CL541-2058-8-00	DF1BZ-18DP-2.5DS	25.0	20.0	23.1
CL541-2059-0-00	DF1BZ-20DP-2.5DS	27.5	22.5	25.6
CL541-2060-0-00	DF1BZ-22DP-2.5DS	30.0	25.0	28.1
CL541-2061-2-00	DF1BZ-24DP-2.5DS	32.5	27.5	30.6
CL541-2062-5-00	DF1BZ-26DP-2.5DS	35.0	30.0	33.1
CL541-2063-8-00	DF1BZ-28DP-2.5DS	37.5	32.5	35.6
CL541-2064-0-00	DF1BZ-30DP-2.5DS	40.0	35.0	38.1
CL541-2065-3-00	DF1BZ-34DP-2.5DS	45.0	40.0	43.1
CL541-2066-6-00	DF1BZ-36DP-2.5DS	47.5	42.5	45.6
CL541-2067-9-00	DF1BZ-40DP-2.5DS	52.5	47.5	50.6

推荐基板尺寸法(5:1)

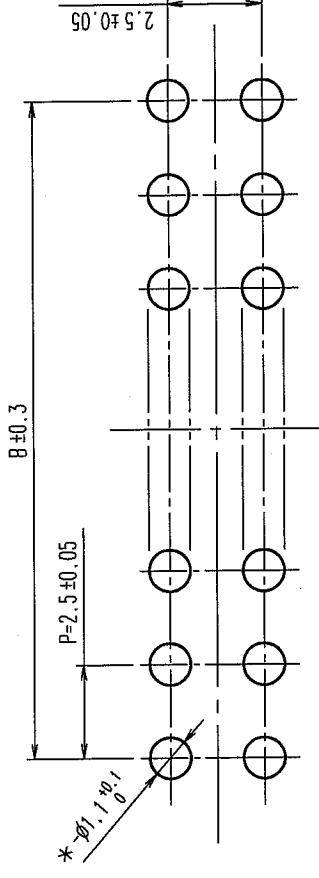

注 ①: 誤挿入防止凹部を4, 6極は中央に1つ、その他は図のように2つとする。
②: 片側1列が奇数の場合、スタンドオフは右へ1.25移動する。
(但し、スタンドオフは8極以上に設けること。)

1	ポリアミド樹脂	NATURAL (WHITE), UL94V-0	部番	2	黄銅	表面:すずめつき 1μm min. 下地:ニッケルめつき 0.5μm min.
備考		REMARKS				
旧製品コード CODE NO. (OLD)		図番 DRAWING NO. ADC3-305815-01	製品名 PART NO. DF1BZ-*DP-2.5DS		 尺度 SCALE 2:1 単位 UNITS mm	
		 尺度 SCALE 2:1 単位 UNITS mm	製図 DRAWN  設計 DESIGNED  検図 CHECKED  承認 APPROVED 出図 RELEASED		処理, 備考 1/1	
		製品コード CODE NO.		CL541-		
		HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		1/1		