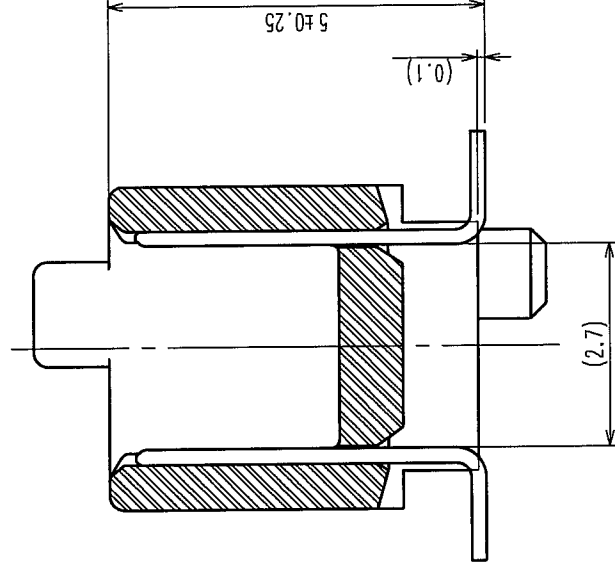


訂正記簿		訂正記簿		訂正記簿		訂正記簿	
△の數	DESCRIPTION OF REVISIONS	担当係圖	年月日	△の數	DESCRIPTION OF REVISIONS	担当係圖	年月日
		BY CHKD	DATE	COUNT		BY CHKD	DATE
△			・ ・	△			・ ・
△			・ ・	△			・ ・
△			・ ・	△			・ ・


$$A-A(10:1)$$


ユニバーサル寸法表

製品名	製品コード	極数	A	B	C	D	E
FX6- 20P-0.8SV1(71)	CL576-0021-0-71	20	15.8	12.9	10.7	7.2	12.8
FX6- 40P-0.8SV1(71)	CL576-0023-6-71	40	23.8	20.9	18.7	15.2	20.8
FX6- 50P-0.8SV1(71)	CL576-0024-9-71	50	27.8	24.9	22.7	19.2	24.8
FX6- 60P-0.8SV1(71)	CL576-0025-1-71	60	31.8	28.9	26.7	23.2	28.8
FX6- 80P-0.8SV1(71)	CL576-0027-7-71	80	39.8	36.9	34.7	31.2	36.8
FX6-100P-0.8SV1(71)	CL576-0028-0-71	100	47.8	44.9	42.7	39.2	44.8

- 注 ① HR5 マークは任意の面 1 箇所に表示します。
- 2 SMT リード先端部における平坦度 (CO-PLANARITY) は、MAX 0.1 mm とします。
- 3 改造等によりヒケ逃げる追加をすることがありますのでご了承下さい。
- 4 () 内寸法は、参考値を示します。

1	PPS樹脂	ライトフラウン,UL94V-0	2	りん青銅	接融部:金めっき 0.1μm min 実装部:純すずめっき 1μm min 下地:ニッケルめっき 1μm min
部番	材質	処理,備考	部番	材質	処理,備考
製図 DRAWN HIF 04.02.14 鈴木 担当 DESIGNED HIF 04.2.19 中村 検図 CHECKED HIF 04.2.26 山口 承認 APPROVED HIF 04.2.20 大川 出図 RELEASED					
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL		図番 DRAWING NO. ADC3-152944-25	製品名 PART NO. FX6-＊P-0.8SV1 (71)		
尺度 SCALE FREE 単位 UNITS mm		ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.			
製品コード CODE NO. CL576		製品コード CODE NO. 1/1			

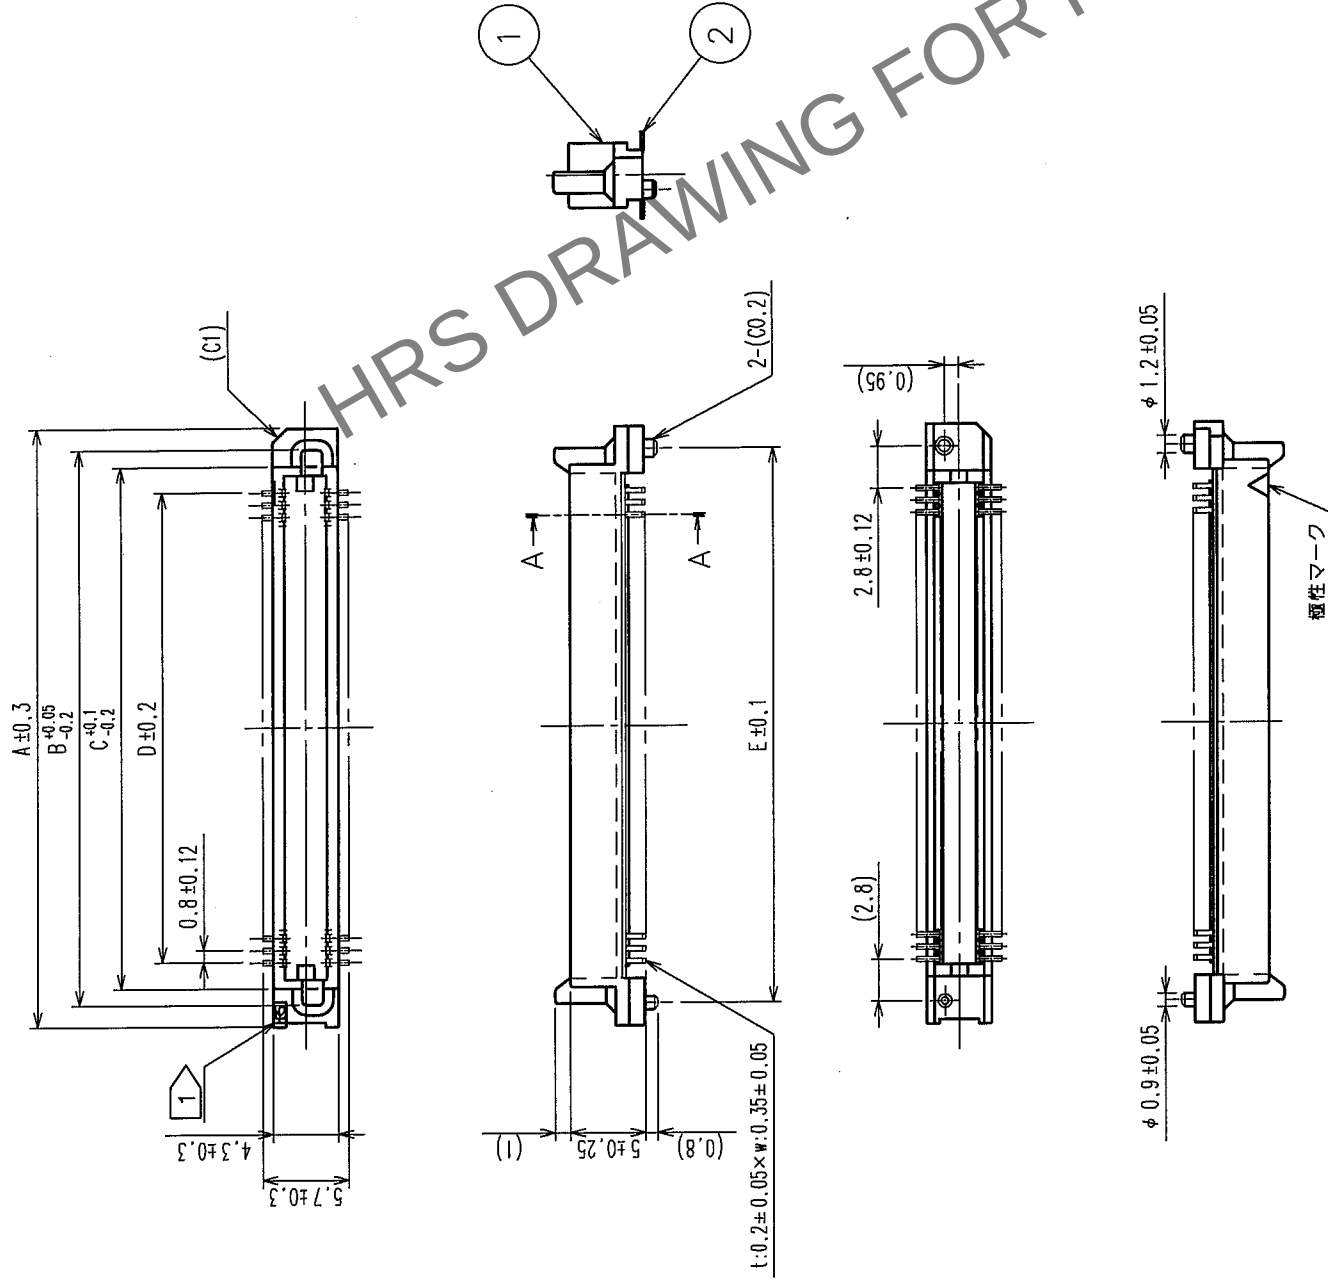

推定パターンに寸法図(断面図)を作成

