Oct.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△				. .	△				. .
△				. .	△				. .
△				. .	△				. .

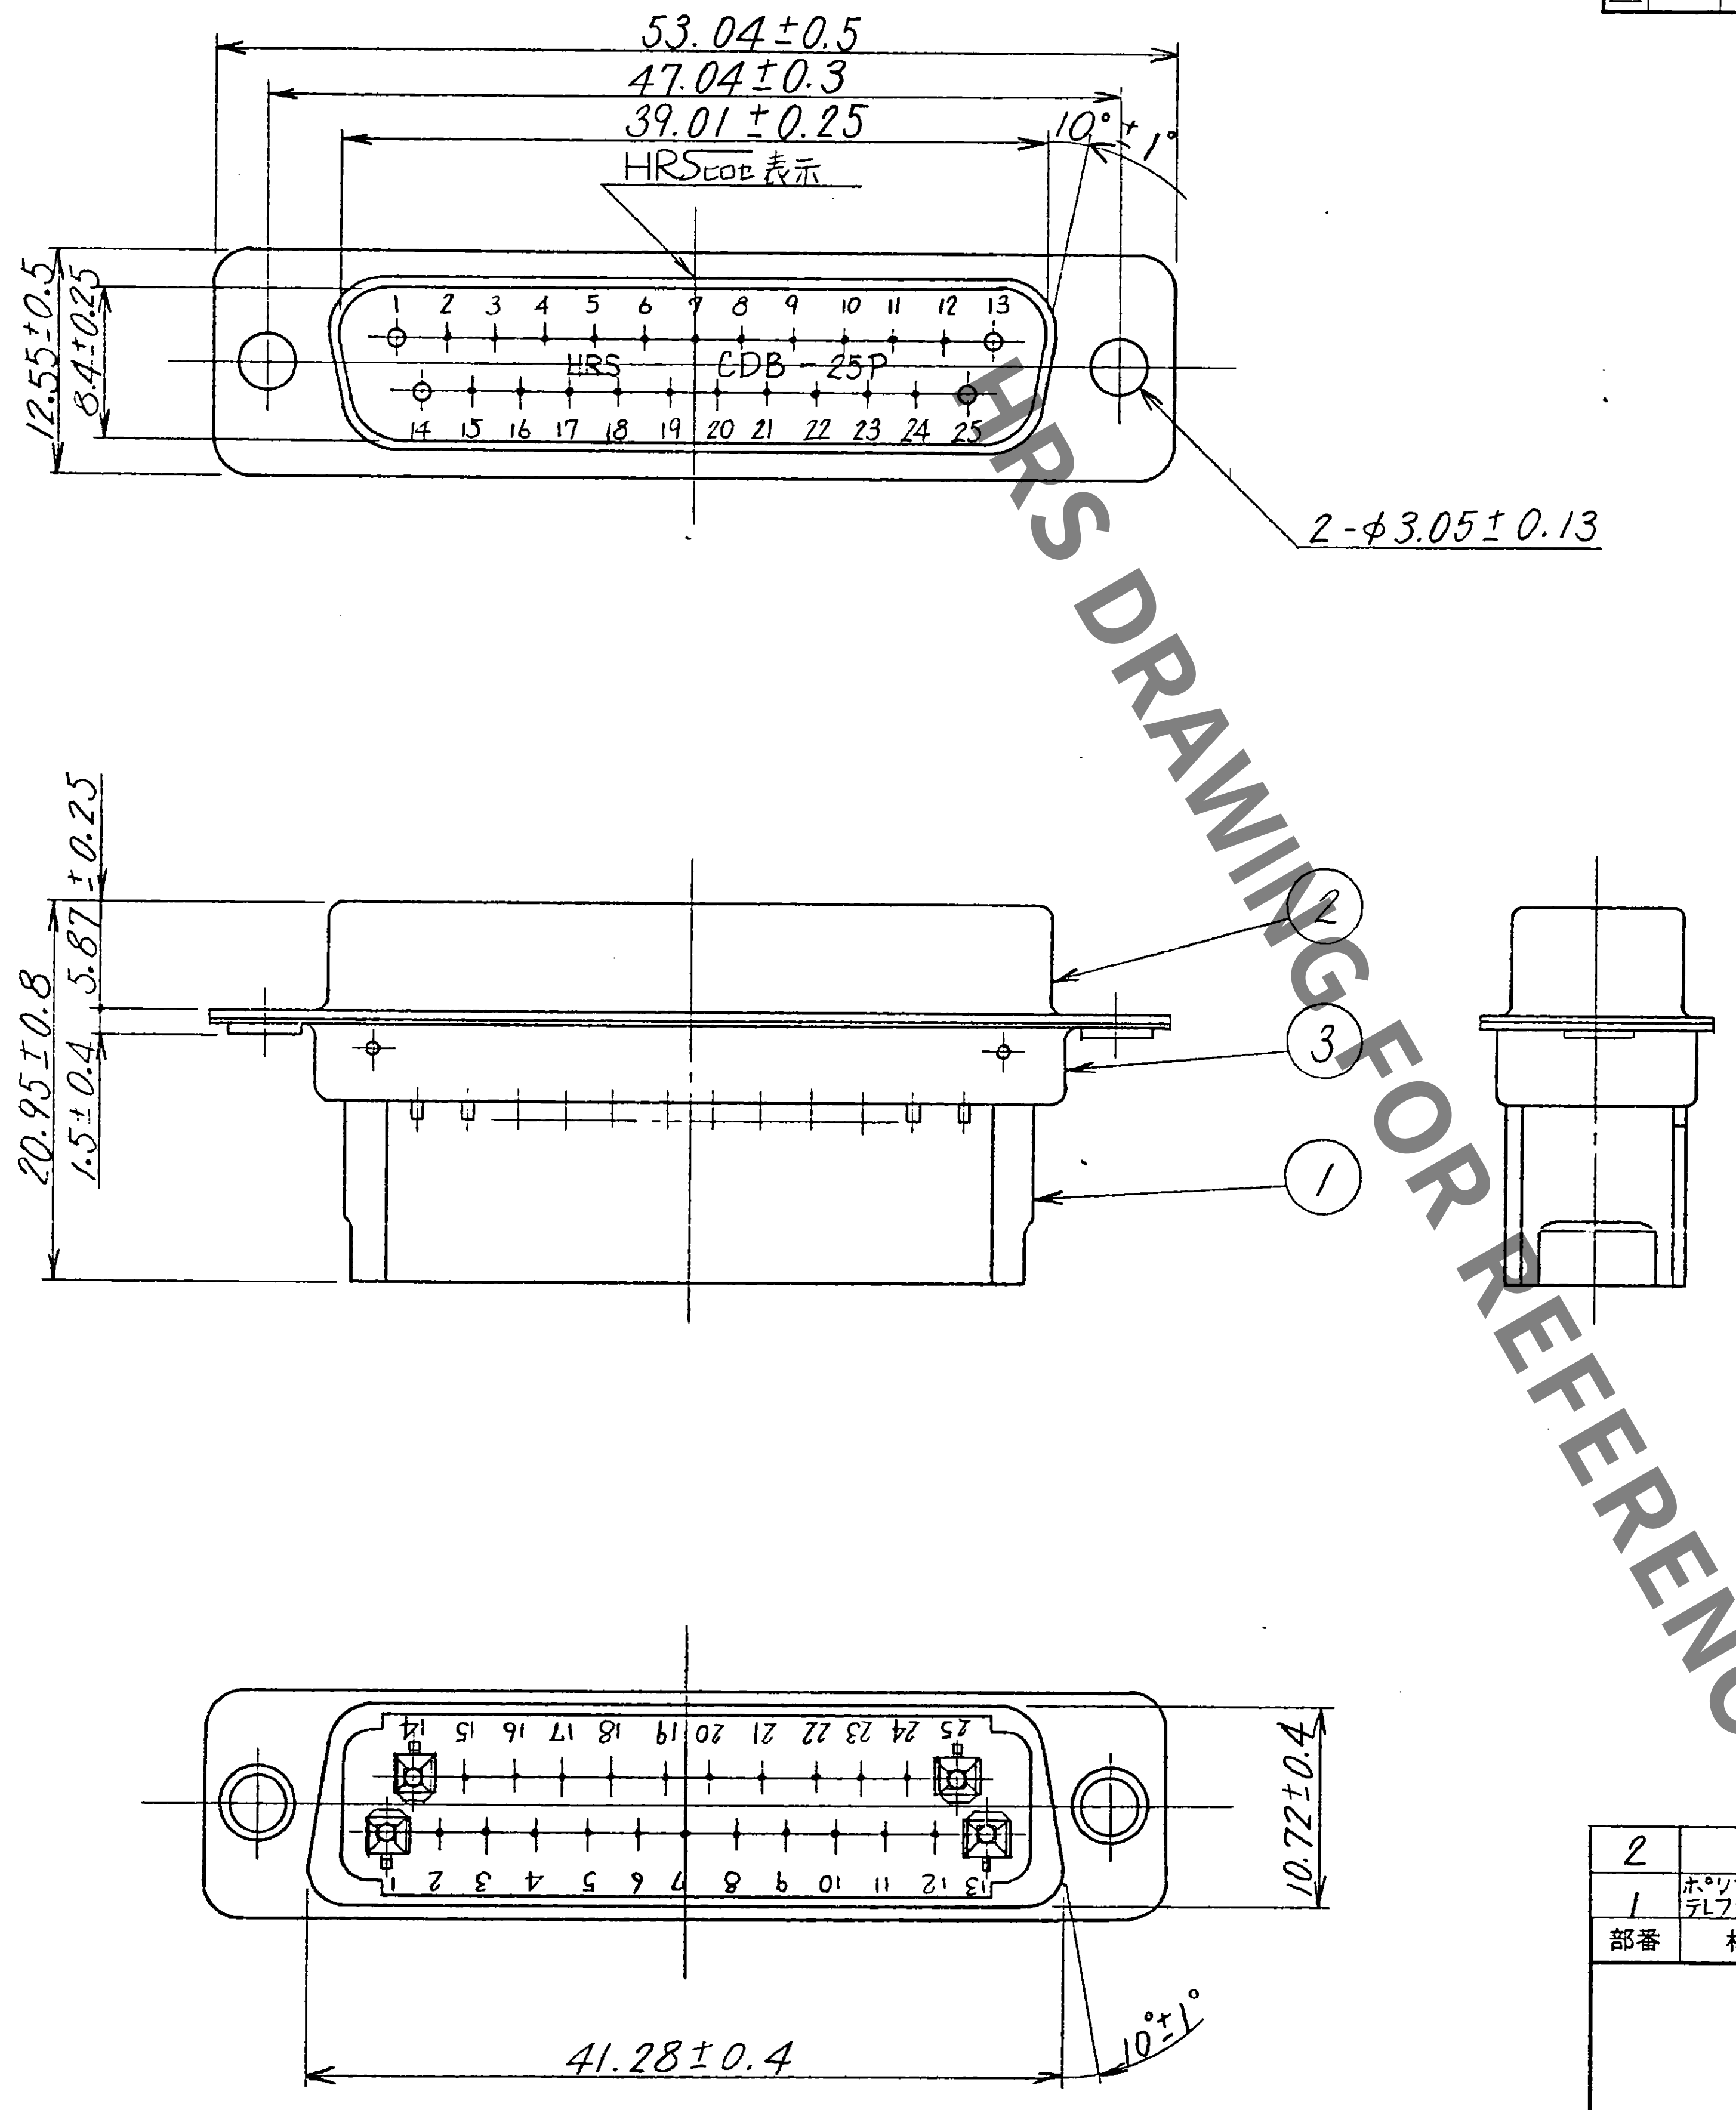
53.04±0.5
47.04±0.3
39.01±0.25
10°±1°
HRSロゴ表示
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
HRS CDB-25P
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
12.55±0.5
8.4±0.25
2-φ3.05±0.13
5.87±0.25
20.95±0.8
1.5±0.4
②
③
①
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10.72±0.4
41.28±0.4
10°±1°

HRS DRAWING FOR REFERENCE

部番	材質	処理	備考	部番	材質	処理	備考
2	鋼	ニッケルめっき					
1	ポリブチレンテレフタレート樹脂	（クロ）	UL94 V-0	3	鋼	ニッケルめっき	

一般公差 寸法区分	公差
6以下	±0.3
6をこえ18以下	±0.5
18をこえ50以下	±0.7
50をこえ125以下	±1
125をこえ250以下	±1.3
角度	±1°

製図	担当	検図	査閲	承認	出図
60.1.23	. .				. .

旧CL	CL - - -
旧図	DC3- -
図名	
製品名	CDB-25P(05)
図番	ADC3-09409-
尺度	2/1
単位	mm
製品コード	CL211-0211-6-05

ヒロセ電機株式会社

技書規104

形別配布先
Q