




Apr. 1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

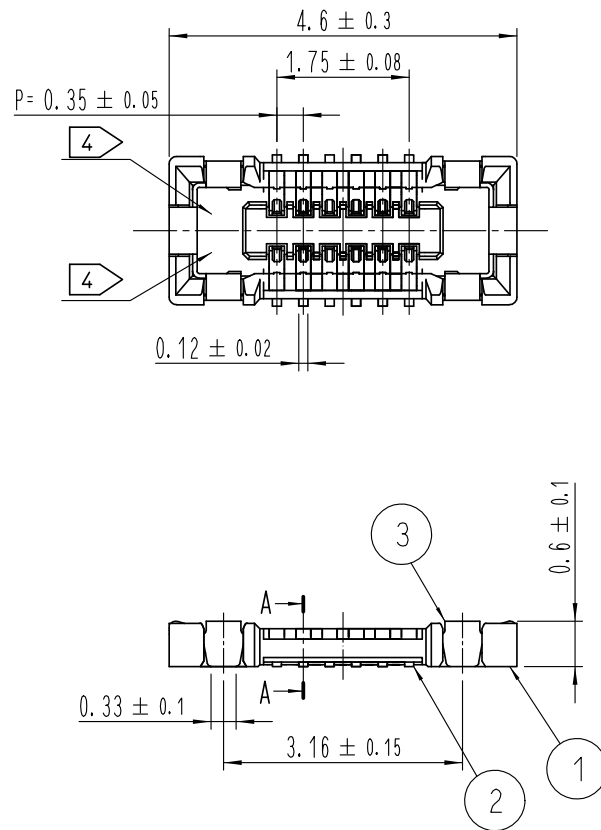


- 注 1 . 平坦度は 0.08mm 以下となります。
2. 端子めっき仕様
接触部 : 金めっき $0.05\mu\text{m}$ MIN.
実装部 : 金めっき $0.05\mu\text{m}$ MIN.
下地 : ニッケルめっき $1\mu\text{m}$ MIN.
(表面 : 封孔処理)
3. 補強金具めっき仕様
接触部 : 金めっき $0.05\mu\text{m}$ MIN.
下地 : ニッケルめっき $1\mu\text{m}$ MIN.
(表面 : 封孔処理)
4. 図示近傍に HRSマーク または CAV No を表示します。

	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	B	Y	CHKD	DATE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	B	Y	CHKD	DATE
△							△						
△							△						
△							△						

A-A (50:1)

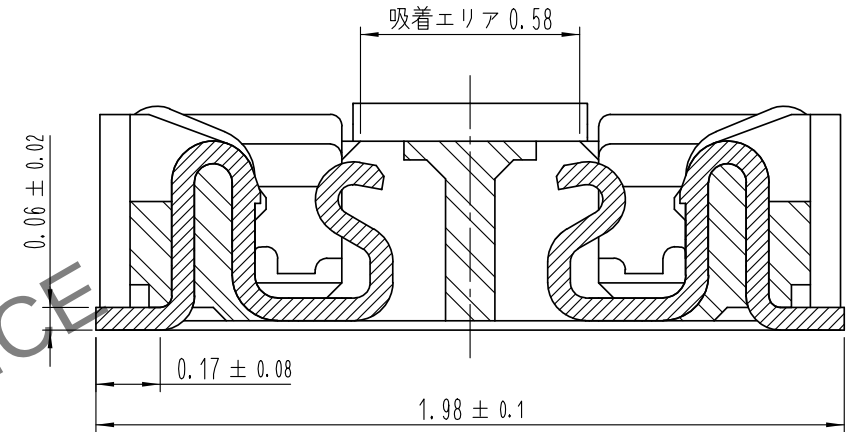


嵌合断面図 (50:1)

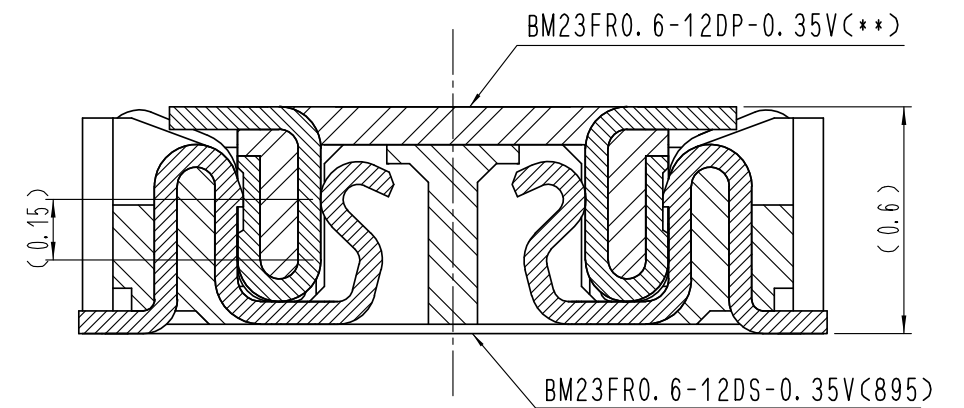

4	PS	CLEAR, エンボスカバーテープ											
3	銅合金	3					7	PS	CLEAR, 補強用カラー				
2	銅合金	2					6	PS	BLACK, プラスチックリール				
1	LCP	UL94 V-0, BLACK					5	POLYESTER	CLEAR, カバーテープ				
NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS	NO.	MATERIAL
REMARKS								DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	RELEASED	
								J. S. PARK	J. S. PARK	H. W. JO	T. S. KANG	17. 08. 09	
								17. 08. 09	17. 08. 09	17. 08. 09	17. 08. 09		
CODE NO. (OLD)	SCALE	DRAWING NO.	PART NO.						CODE NO				1/3
	10:1	JDC3-632159	BM23FR0.6-12DS-0.35V(895)						CL 6644-0077-9-895				
	UNITS	HRS HIROSE KOREA CO., LTD.											
	mm												


Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

6> ◆推奨基板パターン図

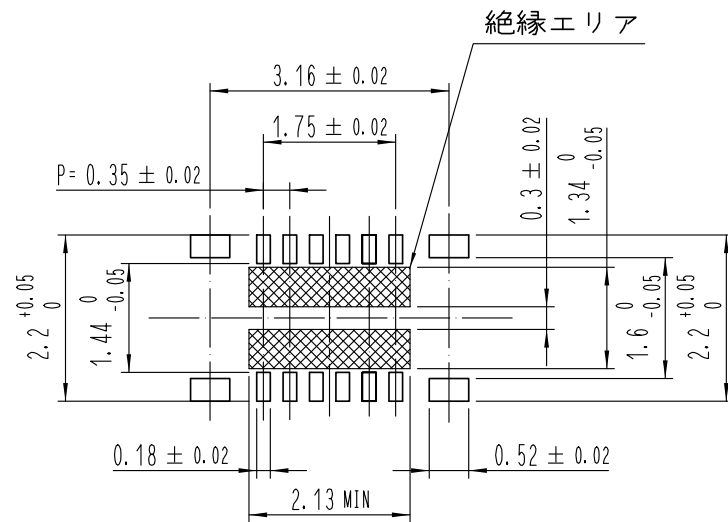


◆推奨メタルマスク開口部図

メタルマスク厚 : 100 μm

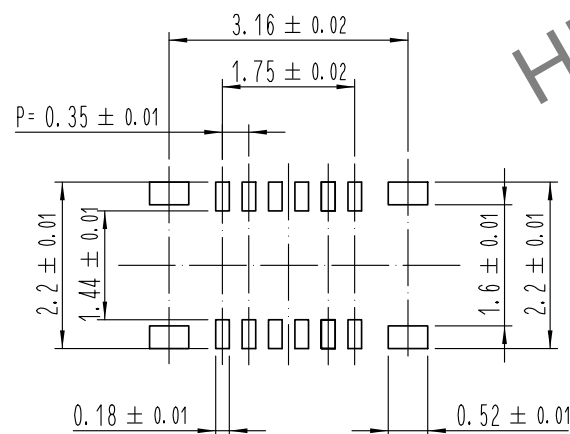

5> 鉛フリークリームはんだの温度プロファイル (推奨)

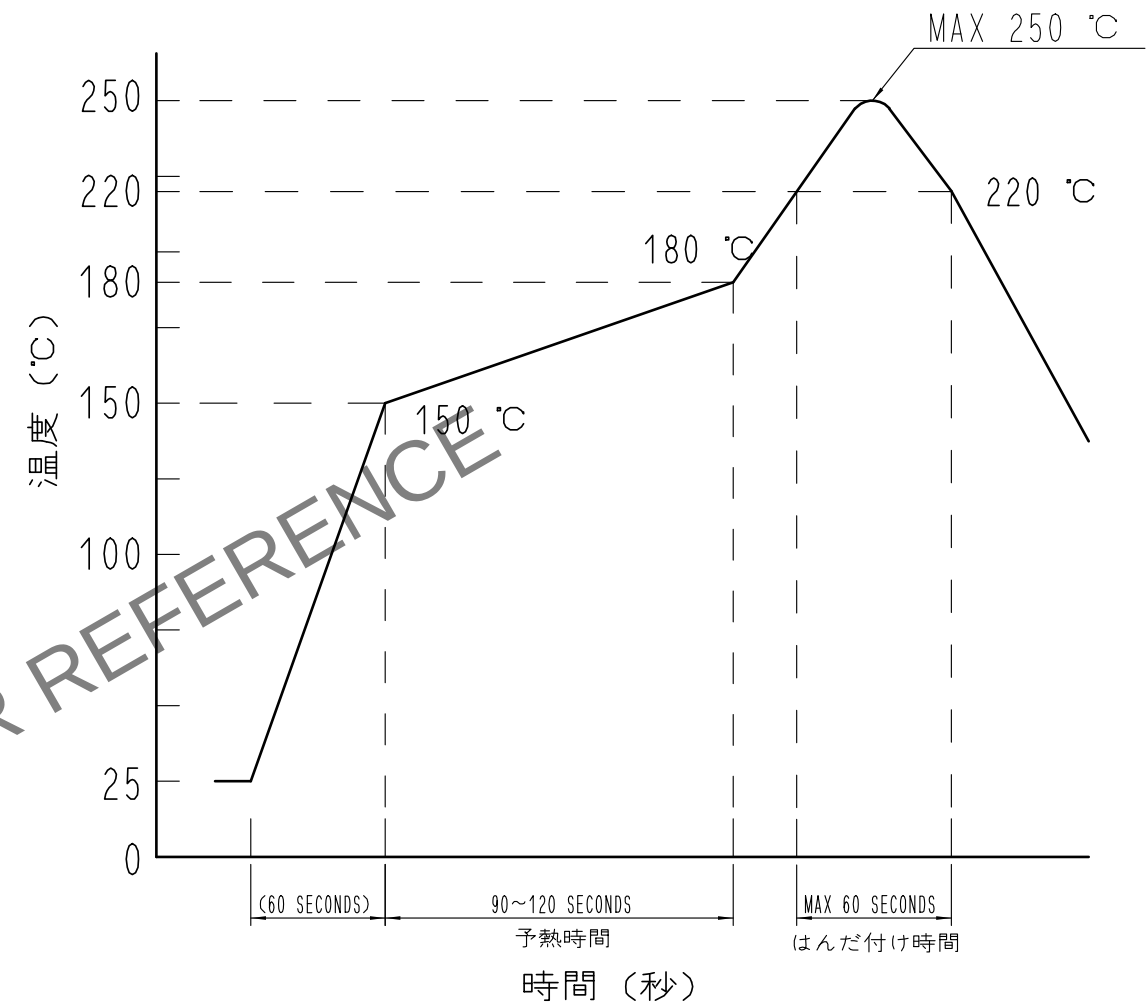

リフロー方式 : N₂ リフロー

リフロー回数 : 2回以下

1) 本加熱

220°C以上 60秒以下 (ピーク温度250°C)

2) 予備加熱

150~180°C 90~120秒

- 5> 温度はコネクタリード部近辺の基板表面温度を表します。
この温度プロファイルは上記適用条件のものです。
クリームはんだの種類、メーカー、基板サイズ、その他実装
部材等の条件により異なる場合がありますので、実装状態
を十分ご確認の上ご使用願います。
- 6> 上記の推奨条件と、異なる設定を行なう場合は、弊社にご連絡を下さい。

	DRAWING NO. JDC3-632159		PART NO. BM23FR0.6-12DS-0.35V(895)		F
SCALE 10:1	 HIROSE KOREA CO.,LTD.		CODE NO CL 6644-0077-9-895		
UNITS mm					
					2/3

Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

